




CARPINTERÍA INTERIOR A RENOVAR

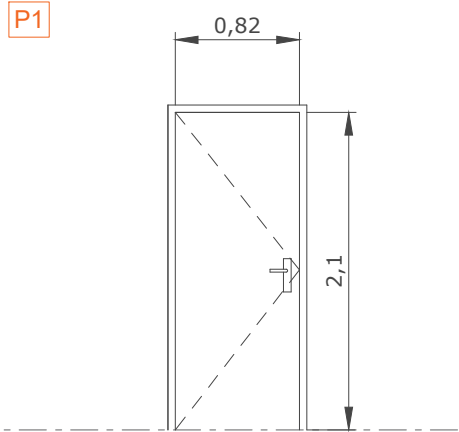

tipo: **P1** 133 unidades
apertura: 1 hoja abatible
medidas: 0,82 x 2,10m
material: tablero MDF lacado en blanco
ubicación: despachos, baños, almacenes, pasillos....

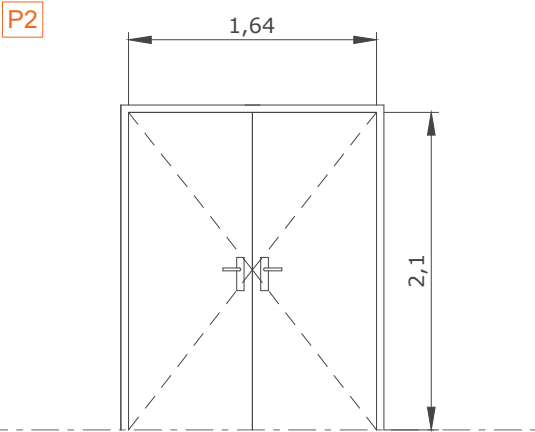


tipo: **P2** 15 unidades
apertura: 2 hojas abatibles
medidas: 0,82 x 2,10m
material: tablero MDF
ubicación: vestíbulos y salas de reunión

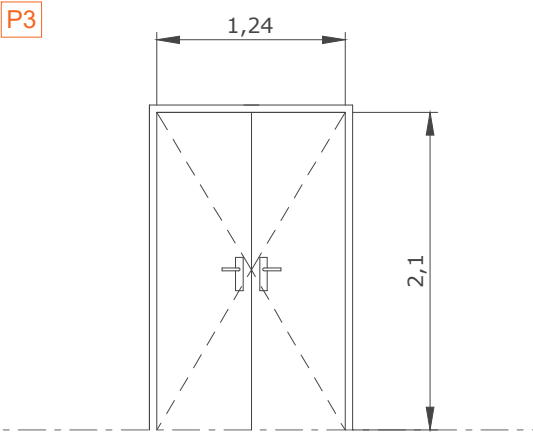


tipo: **P3** 1 unidad
apertura: 2 hojas abatibles
medidas: 0,62 x 2,10m
material: tablero MDF
ubicación: planta tercera entrada a puestos de trabajo


CARPINTERÍA EXTERIOR A RENOVAR

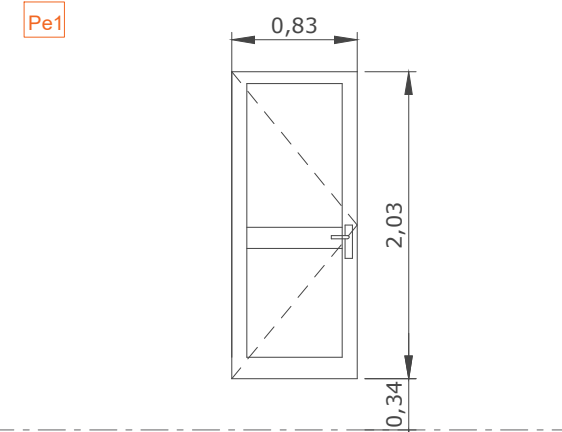


tipo: **Pe1** 1 unidad
apertura: puerta balconera abatible
medidas: 0,83 x 2,03m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo laminar 4.4/18/4.4
ubicación: planta 8ª salida a patio

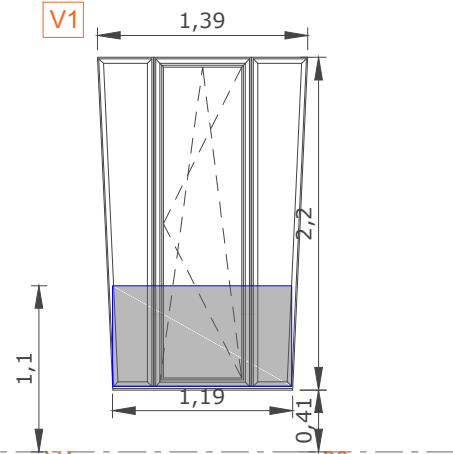


tipo: **V1** 60 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, 2 fijos laterales
medidas: 1,19 x 2,20m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo laminar 4/18/4.4 al interior *
ubicación: fachada sur plantas 1ª a 6ª
barandilla al exterior de vidrio laminar

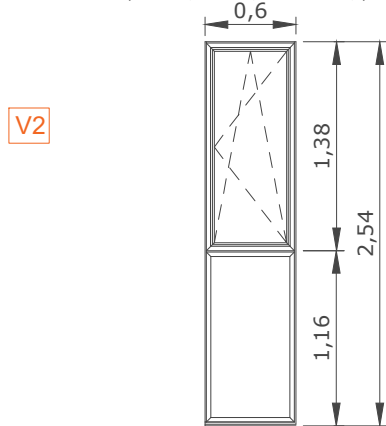


tipo: **V2** 5 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior
medidas: 0,60 x 2,54m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo laminar 4.4/18/4.4
ubicación: servicios médicos planta baja

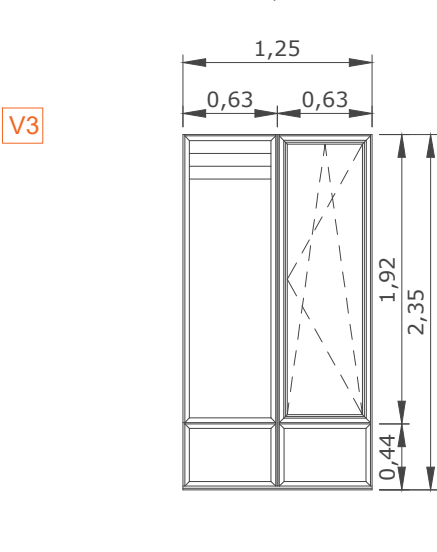


tipo: **V3** 8 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijo inferior y lateral
medidas: 1,25 x 2,35m
material: aluminio anodizado plata, cristal al ácido
vidrio bajo emisivo laminar 4/18/4.4 al interior
ubicación: en fachada medianera de planta 1ª a 8ª

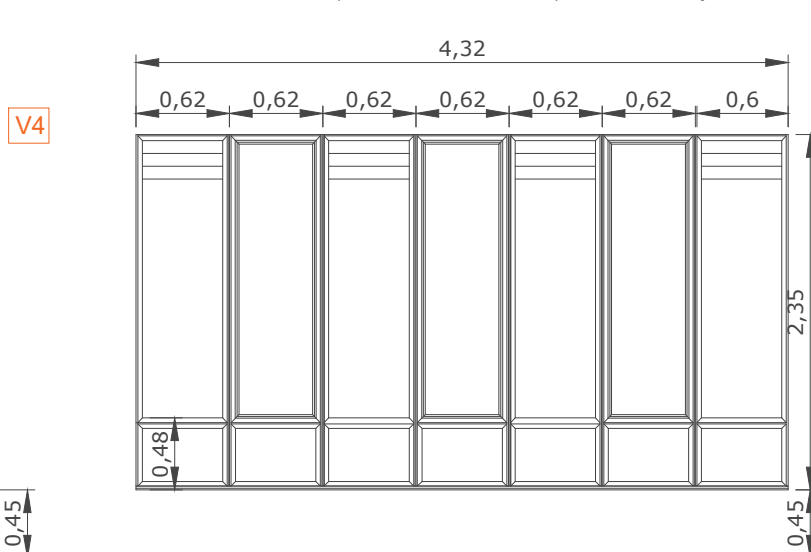


tipo: **V4** 8 unidades
apertura: 3 hojas oscilobatientes, fijo inferior y lateral
medidas: 4,32 x 2,35m
material: aluminio anodizado plata, cristal al ácido
vidrio bajo emisivo laminar 4/18/4.4 al interior
ubicación: en fachada medianera de planta 1ª a 8ª

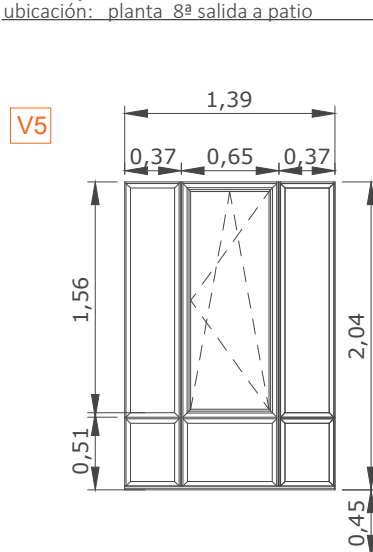


tipo: **V5** 77 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijo lateral e inferior
medidas: 1,39 x 2,04m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo laminar 4/18/4.4 al interior *
ubicación: en fachada norte de planta 1ª a 7ª, en fachada sur planta 7ª

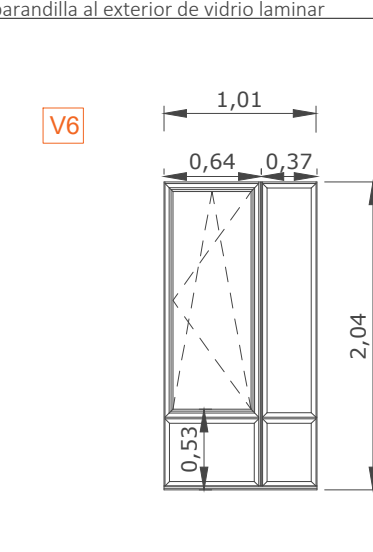


tipo: **V6** 16 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijo lateral e inferior
medidas: 1,01 x 2,04m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo laminar 4/18/4.4 al interior *
ubicación: en fachada norte de planta 1ª a 7ª, en fachada sur planta 7ª

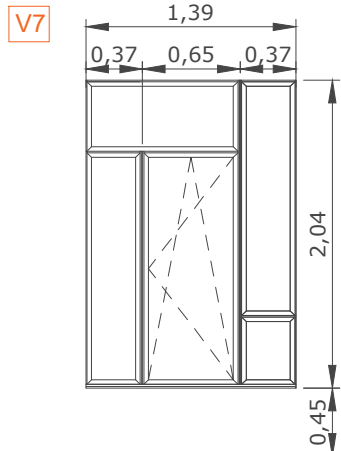


tipo: **V7** 3 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijo lateral e inferior y superior
medidas: 1,39 x 2,04m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo: 4.4+18+4.4
6+18+6 en fijo superior
ubicación: en fachada sur de planta 7ª

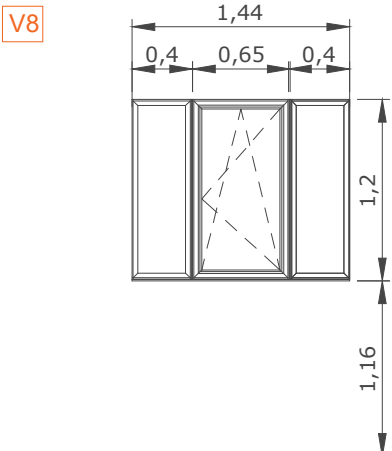


tipo: **V8** 10 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijos laterales
medidas: 1,44 x 1,20m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo: 6+18+6
ubicación: planta 8ª fachada norte

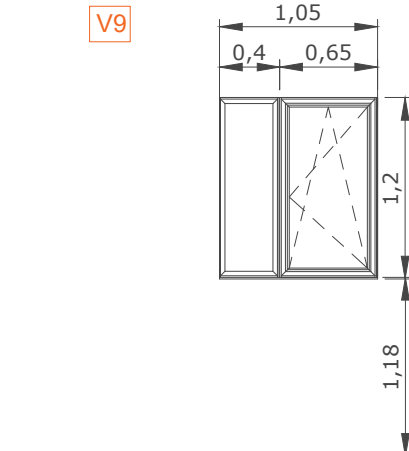

tipo: **V9** 2 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijo lateral
medidas: 1,05 x 1,20m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo: 6+18+6
ubicación: planta 8ª fachada norte

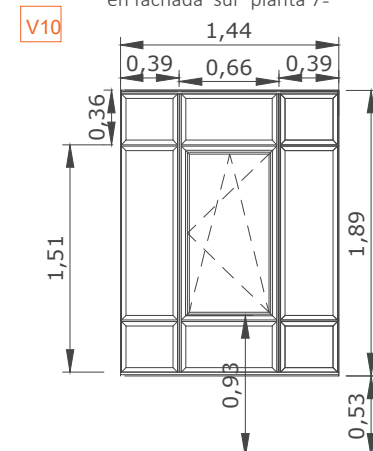

tipo: **V10** 14 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijos laterales superiores e inferiores
medidas: 1,44 x 1,89m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo: 4.4+18+4.4 **
ubicación: planta 8ª fachada a patio

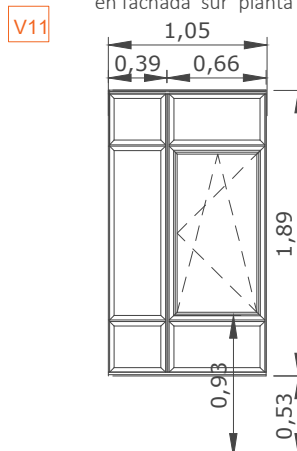

tipo: **V11** 2 unidades
apertura: 1 hoja oscilobatiente, fijos laterales superiores e inferiores
medidas: 1,05 x 1,89m
material: aluminio anodizado plata
vidrio bajo emisivo: 4.4+18+4.4 **
ubicación: planta 8ª fachada a patio

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN EL EDIFICIO SEDE SOCIAL DE HUNOSA



Encargado por:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.P., M.P.
Arquitecto:
ALEJANDRO BORRAJO REAL
Promotor:
HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.



AVENIDA GALICIA, Nº44, PLANTAS BAJA A 8ª, OVIEDO, ASTURIAS

MEMORIA DE CARPINTERÍAS

Escala:
Fecha:
ABRIL 2020
EXPRE: 1406/2020(2) 23 ABR 2020
2A031EA6-92A4-4E04-839C-61EC55D11D03

* En planta séptima fachada sur laminado al interior y exterior 4.4/18/4.4
** Los fijos superiores 6/18/6