



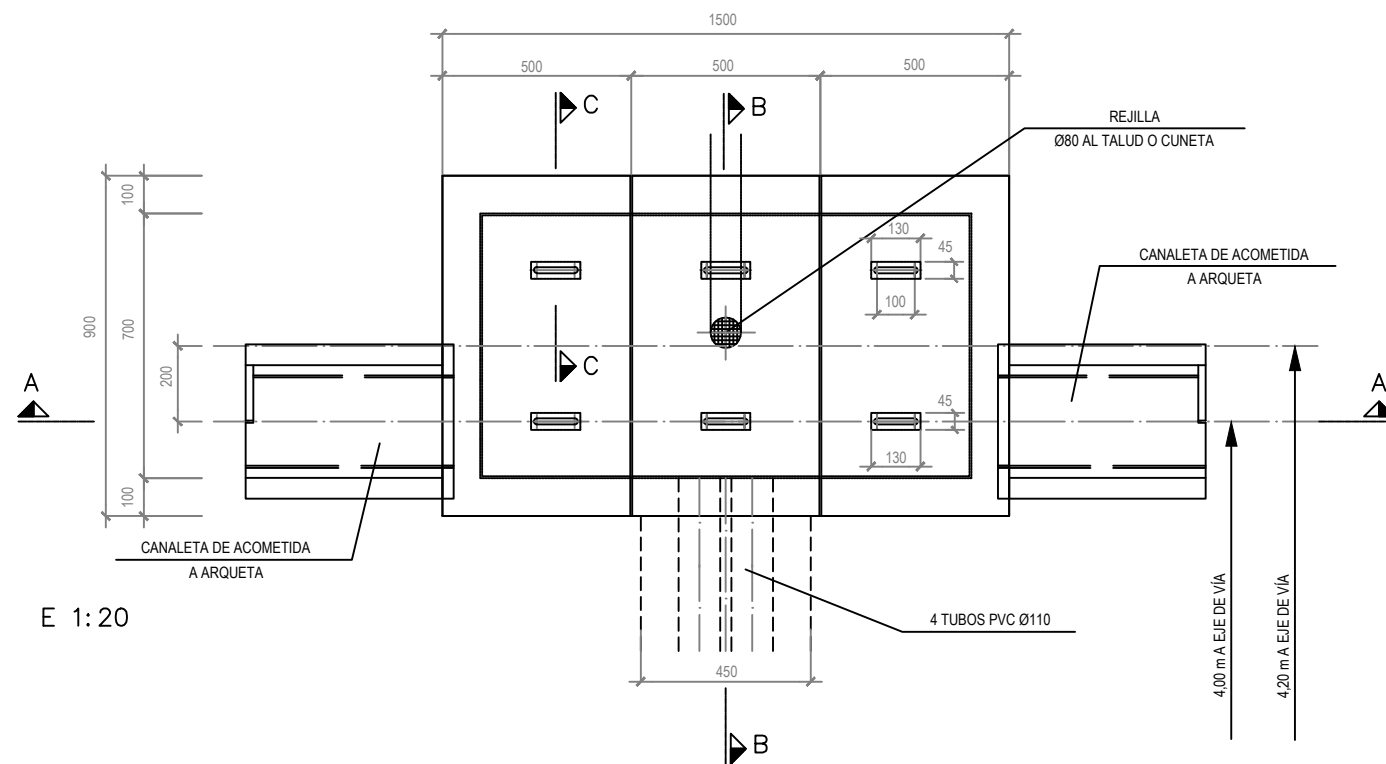


PLANTA

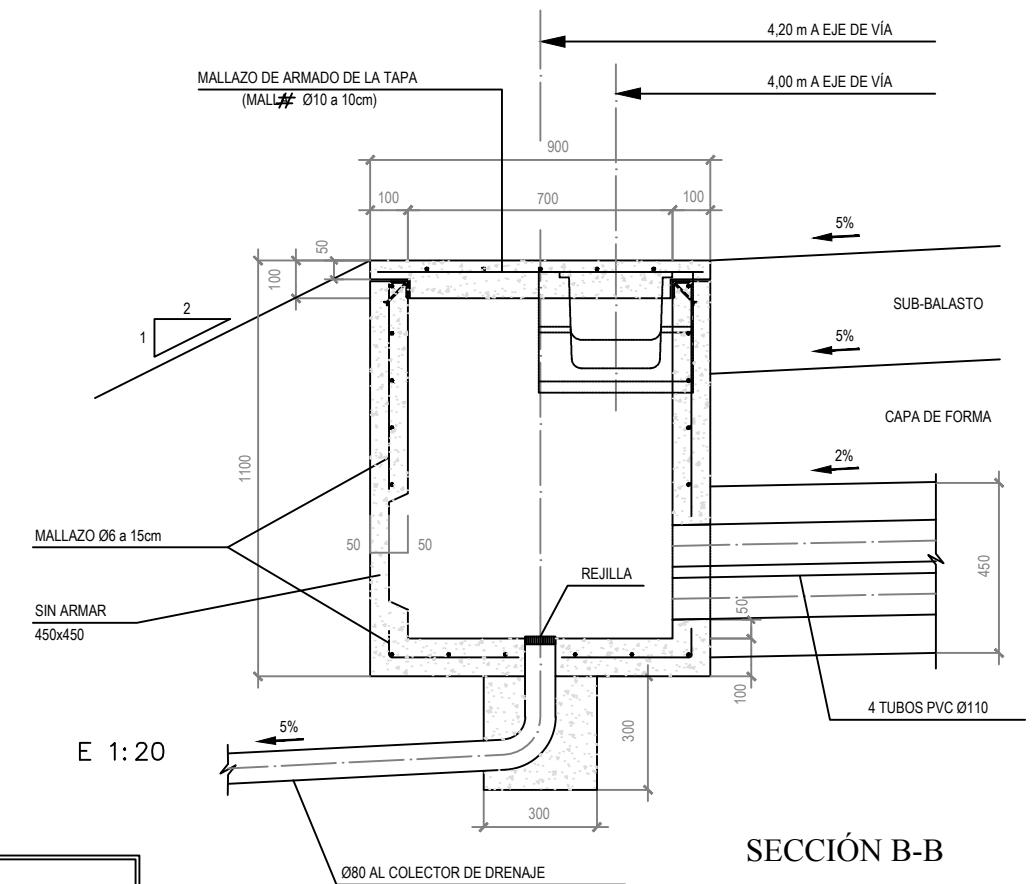


SECCIÓN B-B

NOTA:
LAS TAPAS DE LAS ARQUETAS DEBERÁN RESISTIR
UNA CARGA PROGRESIVA MINIMA HASTA ROTURA
DE 10kN, EN EL CENTRO DE LA TAPA

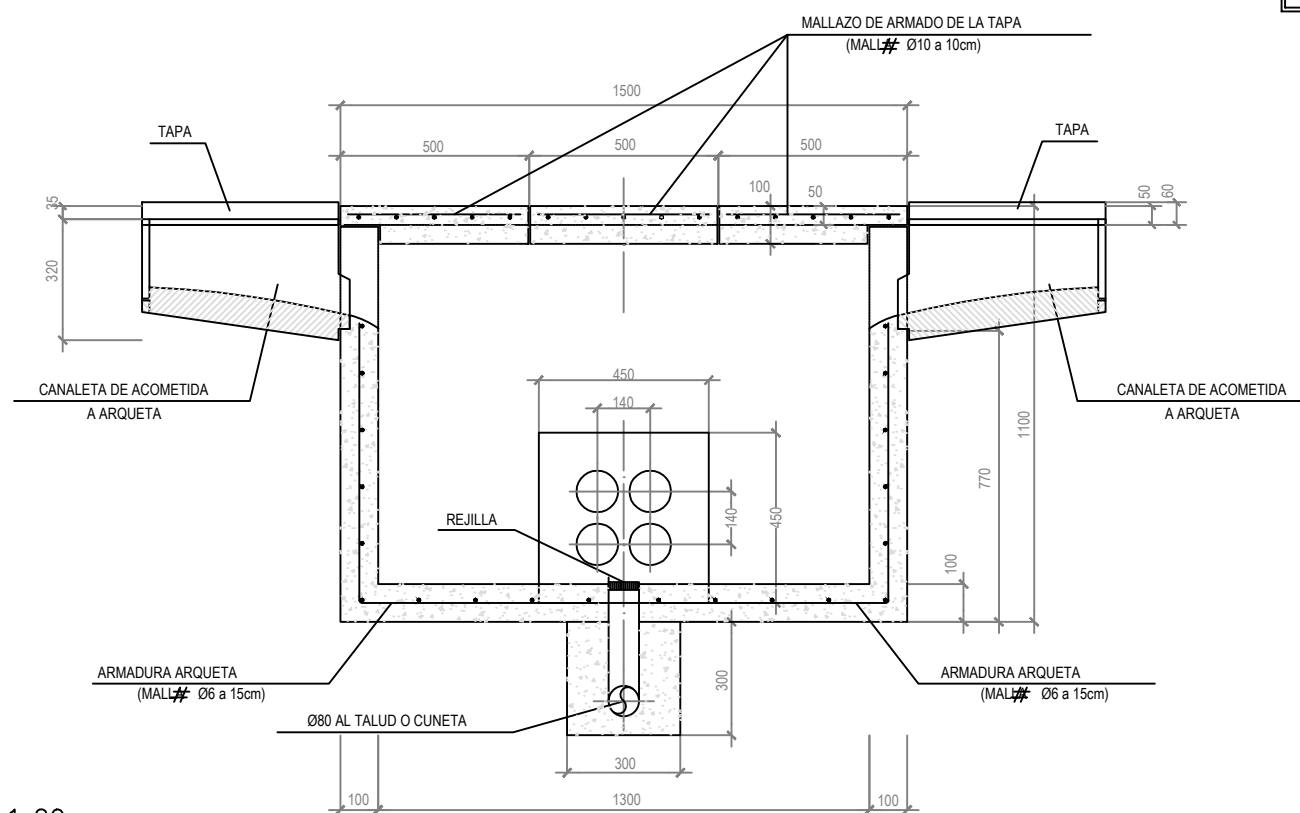

SECCIÓN A-A

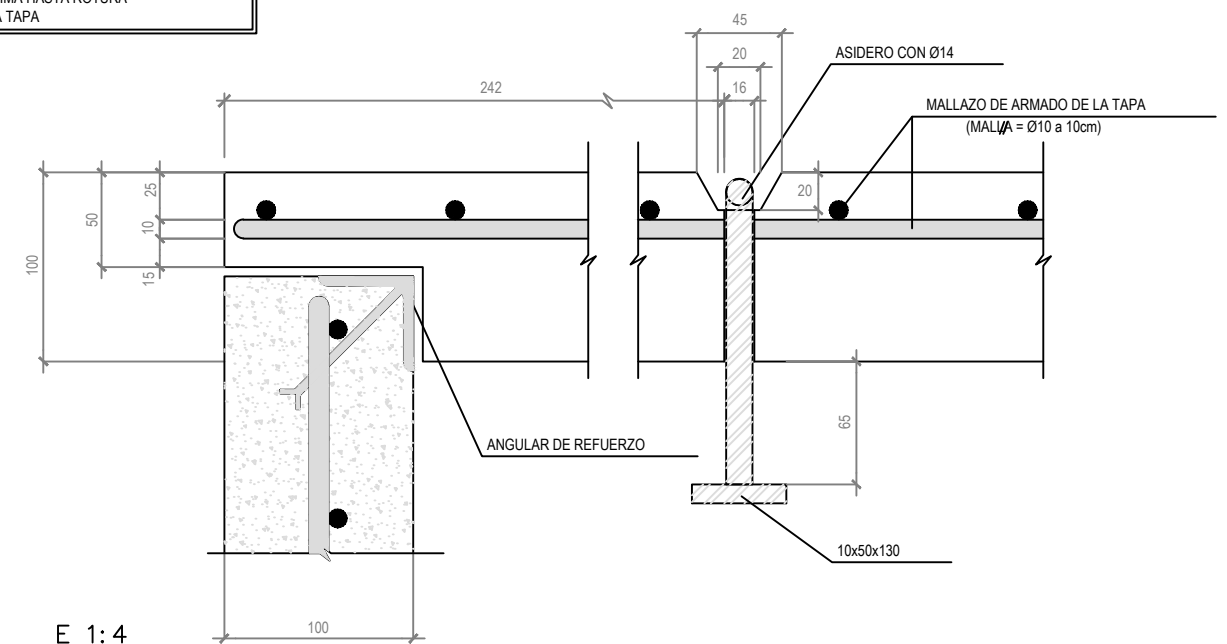

SECCIÓN C-C (DETALLE DE ASIDERO)

ELEMENTO	COEFICIENTE DE SEGURIDAD				CARACTERÍSTICAS			NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD		
	HORMIGÓN γ_c	ACERO γ_s	ESFUERZOS		HORMIGÓN	PASIVO ACERO	ACTIVO ACERO	HORMIGÓN	ACERO	EJECUCIÓN
ARQUETA	1,50	1,15	PERMANENTE γ_f	SOBRECARGA γ_{f1}	HA-25/B/20/1lb	B-500S	-	NORMAL	NORMAL	NORMAL