


E 1:25 PLANTA

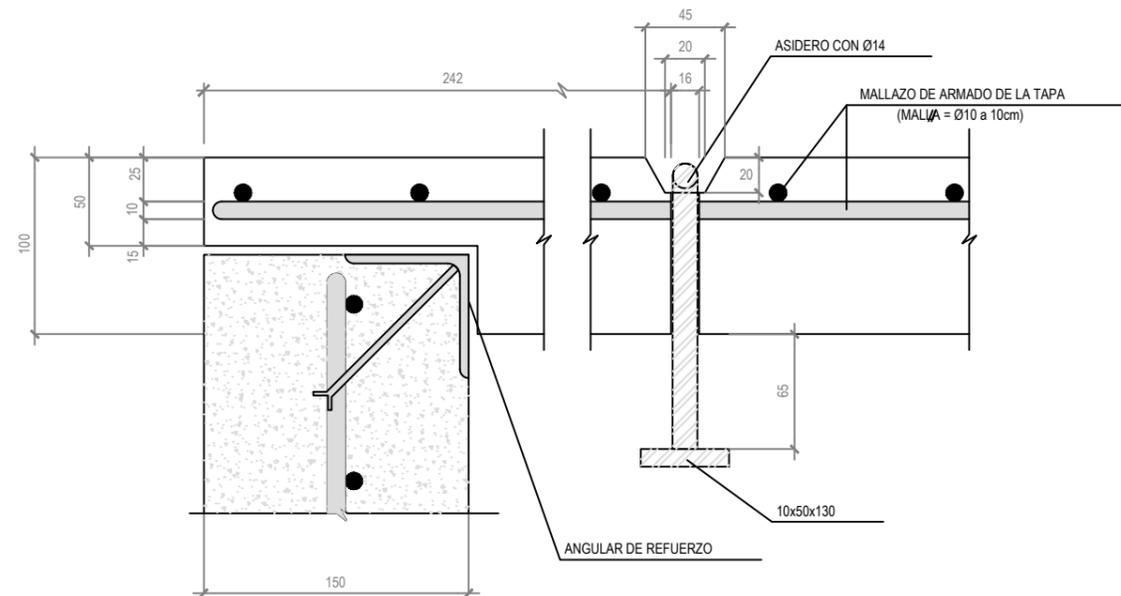


E 1:4 SECCIÓN C-C (DETALLE DE ASIDERO)


CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	
HORMIGÓN DE LIMPIEZA	HM-12.5
HORMIGÓN ESTRUCTURAL	HA-25
ACERO	B 500 S

ELEMENTO	COEFICIENTE DE SEGURIDAD				CARACTERÍSTICAS			NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD		
	HORMIGÓN	ACERO	ESFUERZOS		HORMIGÓN	PASIVO ACERO	ACTIVO ACERO	HORMIGÓN	ACERO	EJECUCIÓN
			PERMANENTE	SOBRECARGA						
ARQUETA	1,50	1,15	1,35	1,50	HA-25/B/20/1lb	B-500S	-	NORMAL	NORMAL	NORMAL

NOTA:
LAS TAPAS DE LAS ARQUETAS DEBERÁN RESISTIR UNA CARGA PROGRESIVA MINIMA HASTA ROTURA DE 10kN, EN EL CENTRO DE LA TAPA

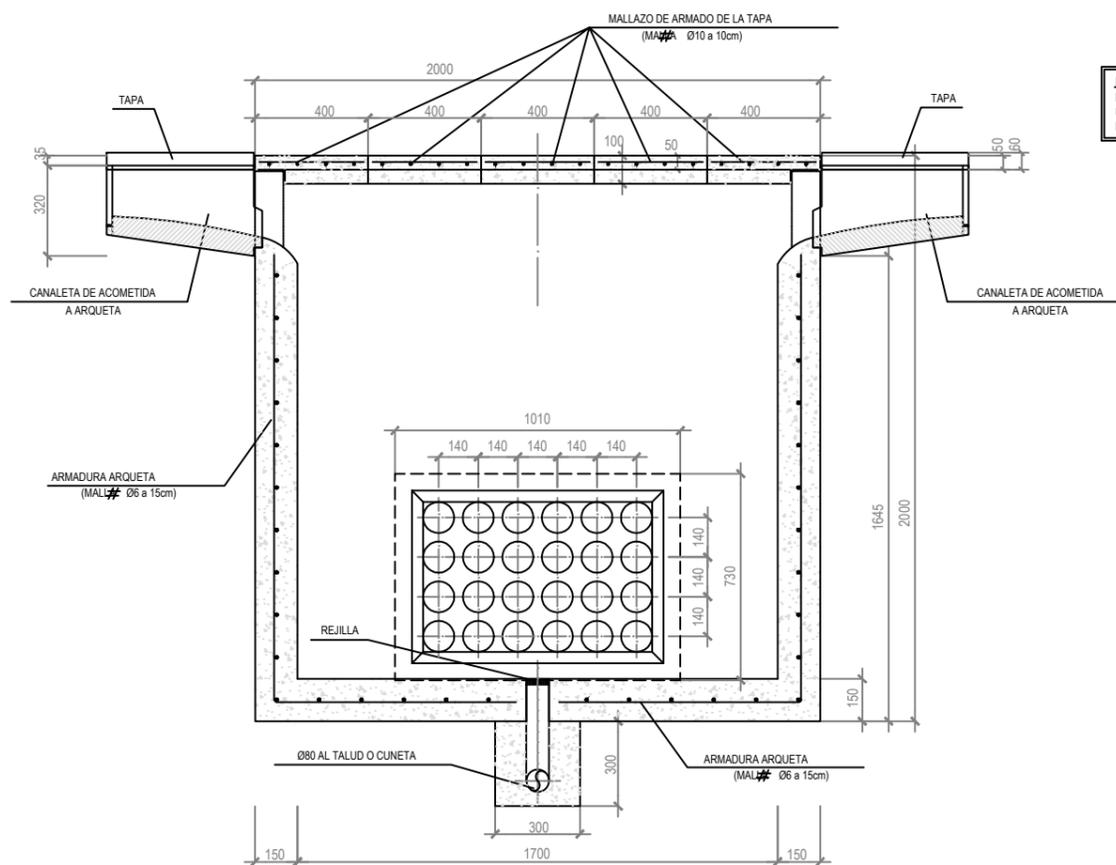

E 1:25

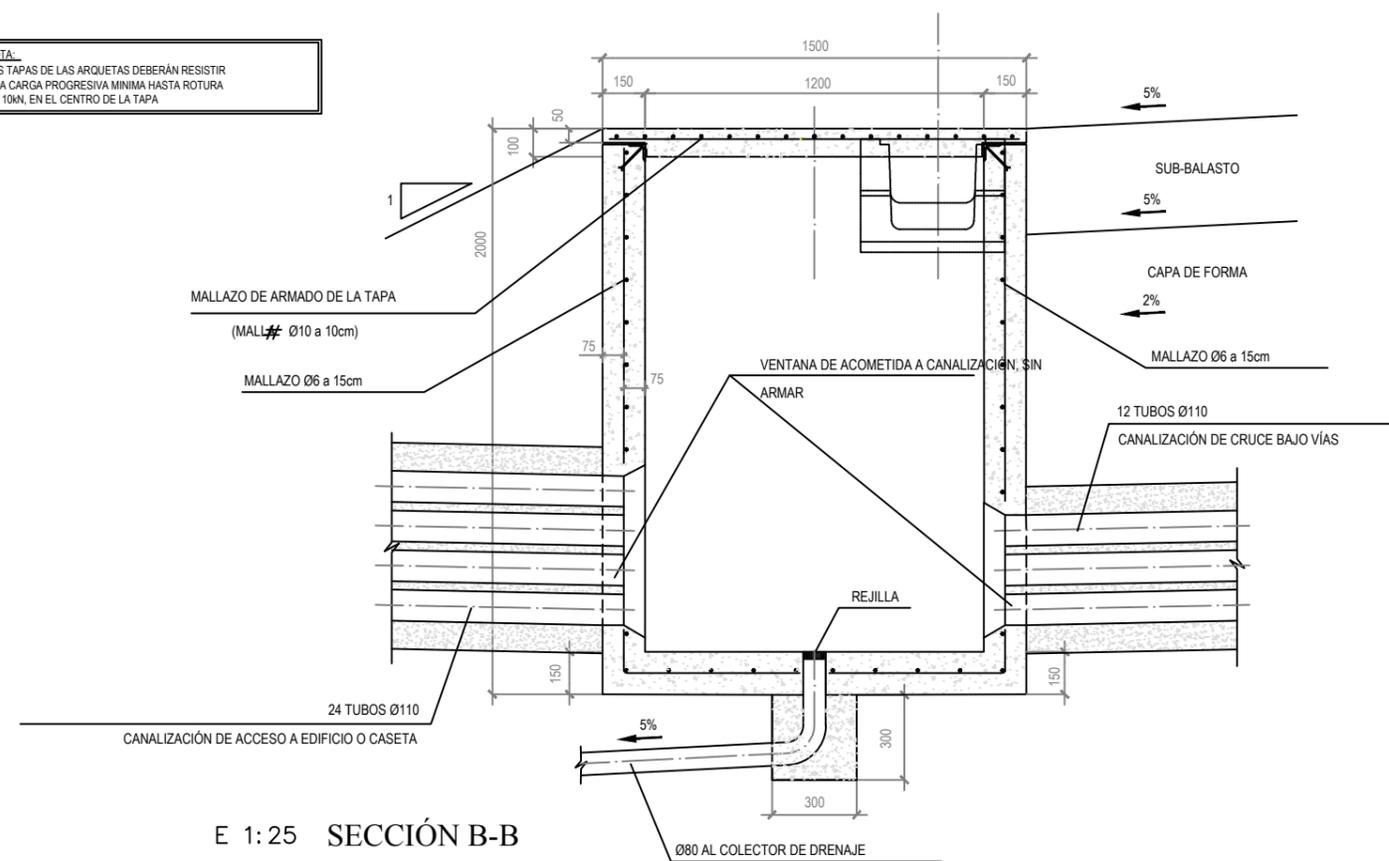

E 1:25 SECCIÓN B-B